

INFORMAÇÕES RELEVANTES

- Convém que seja instalada por pessoa qualificada.
- Não apresenta riscos ao consumidor quando instalada conforme instrução de uso.

- Grau de Proteção: IP 24.
- A resistividade da água a 22°C não deve ser inferior a 13000 Ω cm.

QUANTIDADE: 1 unidade.

CARACTERÍSTICAS E QUALIDADE:

Conforme ABNT NBR 16305.

COMPOSIÇÃO: Termoplásticos isolantes e elementos de contato em liga de cobre e prata.

FUNCIONAMENTO:

De 2,0 a 4,0 metros de coluna

de água (20 a 400 kPa).

Pressão hidráulica mínima

para AÇÃOAMENTO do

aparelho é de 0,8 metros de

coluna de água (8 kPa).

VALIDADE: "Produto não

perceível"

INSTALAÇÃO E USO: Antes de instalar este aparelho leia atentamente as instruções contidas no interior desta embalagem. Não aconselhamos e não garantimos a instalação e uso deste aparelho em condições diferentes das especificadas nesta embalagem. Guarde esta embalagem para futuras consultas.

INFORMACIÓN RELEVANTE:

- Debe ser instalado por una persona cualificada.
- No presenta riesgos para el consumidor cuando se instala de acuerdo con las instrucciones de uso.

- Grado de protección: IP 24.
- La resistividad del agua a 15°C no debe ser inferior a 13000 Ω cm.

CANTIDAD: 1 unidad.

CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD:

Según IEC 60335-2-35.

COMPOSICIÓN: Partes aislantes en Termoplástico reforzado, partes conductoras en cobre, ligas de cobre y plata.

FUNCIONAMIENTO:

De 2,0 a 4,0 metros de columna

de agua (20 a 400 kPa). La

presión hidráulica mínima

para el ACCIONAMIENTO

del aparato es de 0,8 metros

de columna de agua (8 kPa).

VALIDAD: "No perecedero".

INSTALACIÓN Y USO:

Antes de instalar este aparato, lea atentamente las instrucciones contenidas en el interior de este empaque. No recomendamos ni garantizamos la instalación y el uso de este aparato en condiciones diferentes a las especificadas en este empaque. Guarde este empaque para futuras consultas.

De 2,0 a 4,0 metros de columna de agua (20 a 400 kPa). La presión hidráulica mínima para el ACCIONAMIENTO del aparato es de 0,8 metros de columna de agua (8 kPa).

VALIDAD: "No perecedero".

INSTALACIÓN Y USO:

Antes de instalar este aparato, lea atentamente las

instrucciones contenidas en el interior de este

empaque. No recomendamos ni garantizamos la

instalación y el uso de este aparato en condiciones

diferentes a las especificadas en este empaque.

Guarde este empaque para futuras consultas.

FAME

Torneira Elétrica Elegance

FAME

Grifo Eléctrico Elegance

Instalación en la pared

FAME

Torneira Elétrica Elegance

Para instalação em Parede

FAME

Torneira Elétrica Elegance

Para instalação em Parede

FAME

Torneira Elétrica Elegance

Para instalação em Parede




Contenido de este paquete:




1 año
GARANTIA

4
temperaturas

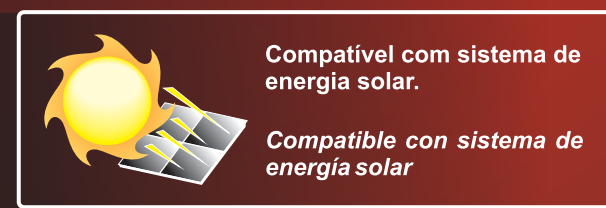

Esta caixa contém:

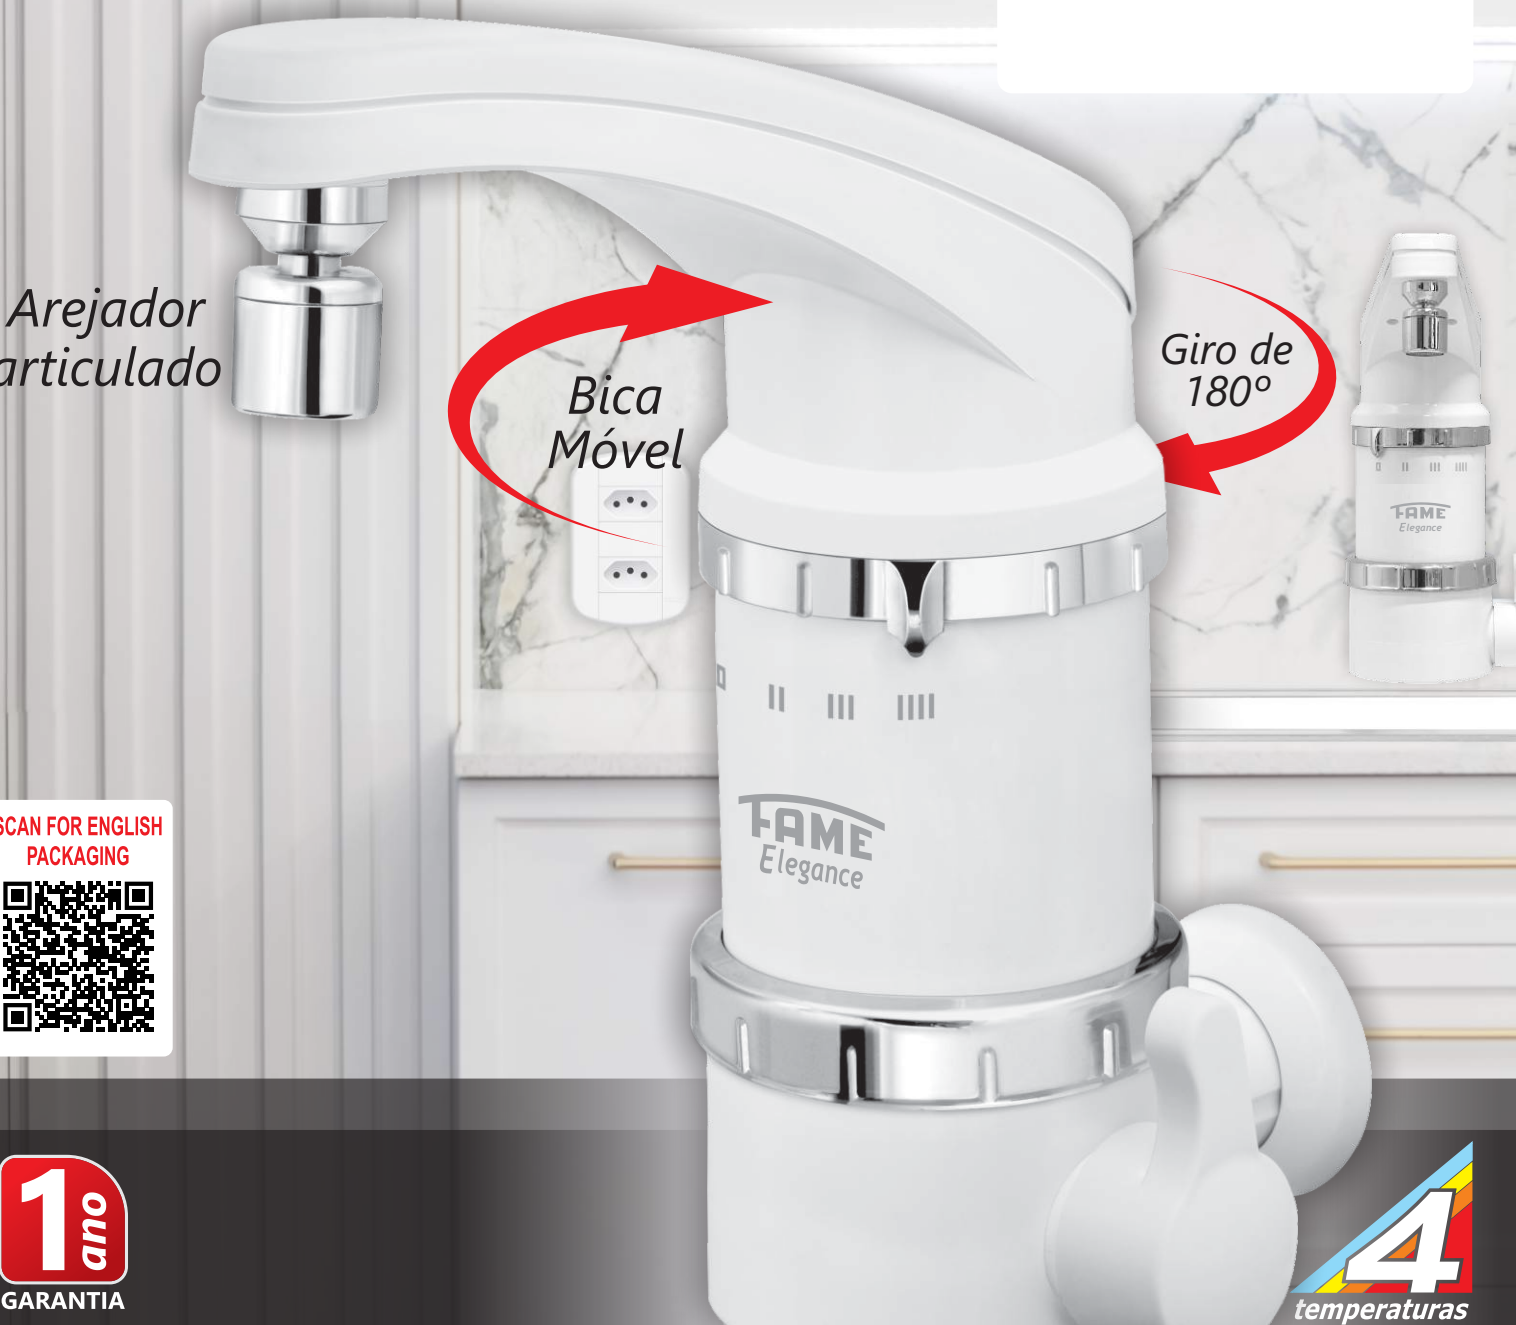

1 ano
GARANTIA


4
temperaturas

Conteúdo desta embalagem:
Contenido de este paquete:

- | | |
|--|--|
| 1 - Torneira Elétrica Elegance 4T FAME para instalação em Parede | 1 - Grifo eléctrico Elegance 4T FAME para instalación en pared |
| 1 - Porca de fixação | 1 - Tuerca de fijación |
| 1 - Manual de instrução. | 1 - Manual de instrucciones. |

BRANCA
BLANCA

PRETA
NEGRO



13.0661 - AL 0925

LOTE:

Controle de Qualidade



Para maiores esclarecimentos, entre em contato conosco pela nossa Central de Atendimento:

0800 - 015 85 00

Opção 2 para SAC.

SAC

Serviço de Atendimento ao Consumidor FAME

sac@fame.com.br

Customer service / Servicio al cliente:

+55 - 11 - 3478-5518

exporta@fame.com.br

FAME

Elegance

Faucet for Wall installation




ELEMENT
LONG LIFE


Articulated
aerator

Movable
Spout

180°
Rotation



Movable Spout




Convenient Installation
and Safe!



"Progressive Sealing"
Less wear over time



Wall installation



WARNING

Do not install water filters
(purifiers) on this faucet.
(Or any type of adapter that may restrict
the water flow through the spout).



Heating element with
a unique coupling system



Compatible with
solar energy
system

Contents of this package:

- 1 - Elegance 4T FAME Electric
Faucet Black or White for
Wall installation:
- 1 - Fixing nut and canopy.
- 1 - Instruction manual.

INSTALLATION AND USE:

Before installing this device, carefully read the instructions featured inside this packaging. Please keep it for eventual clarification. We do not advise or warrant the installation and use of such device in conditions other than the ones specified in this packaging. Please keep this packaging for eventual clarification.

IMPORTANT FOR YOUR SAFETY:

To avoid the risk of electric shock, the ground wire of this product must be connected to a grounding system in accordance with IEC 60335-2-35. The electrical installation and grounding system of this product must be carried out by a qualified professional. "To clean this appliance, use only a slightly damp cloth. Never use alcohol, solvents or soap."

RELEVANT INFORMATION

The water resistivity at a temperature of 15° C must not be less than 1300Ωcm.

QUANTITY: 1 unit

FEATURES AND QUALITY: According to IEC 60335-2-35.

COMPOSITION: Reinforced thermoplastic, Insulating parts, conductive parts in copper and copper alloys.

OPERATION: From 2.0 to 40 meters of water column (20 to 400kPa). Minimum running pressure 0,8 m.W.c (Meters of water column) - 8 kPa.

VALIDITY: Non-perishable



Protection against shock

* Connect the product's
ground conductor to an
effective grounding system.

1
year
WARRANTY

4
temperatures

Customer service / Servicio al cliente:

+55 - 11 - 3478-5618

✉ exporta@fame.com.br